



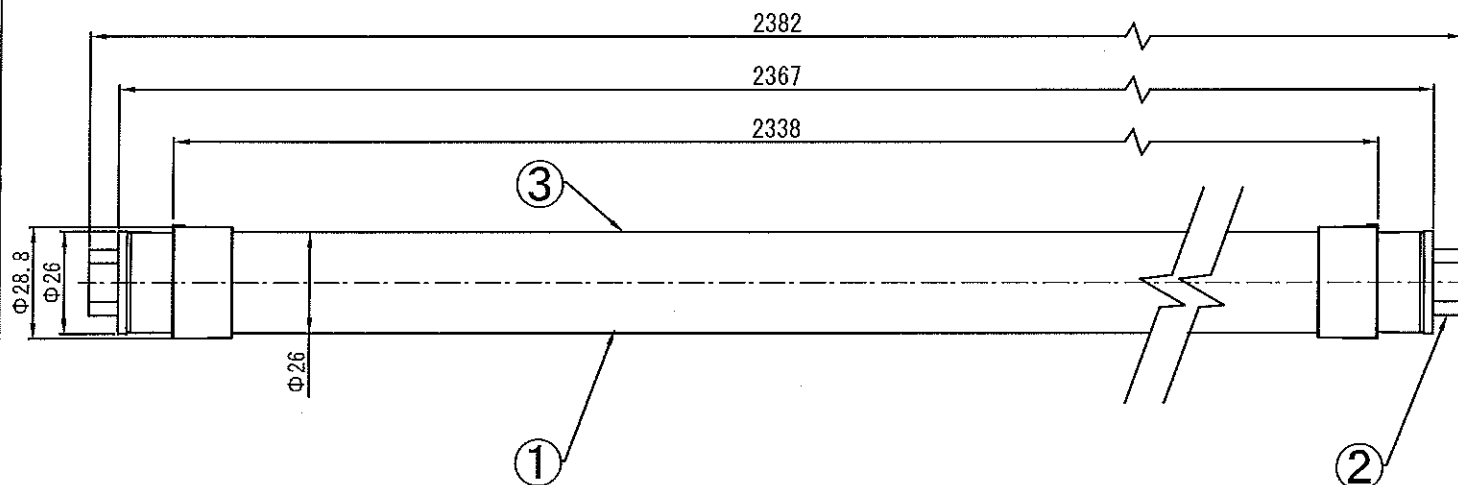

回路図

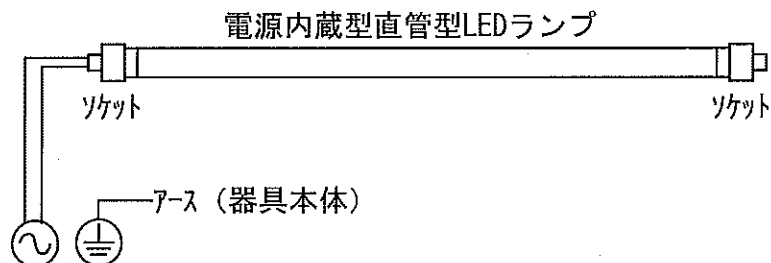

⚠ 安全に関するご注意

- ・施工は、取扱説明書にしたがい確実に行って下さい。
施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- ・配線は記載してある接続で正しく配線してください。
誤配線は、破損・感電の原因になります。
- ・器具のソケット部が劣化がある場合は、新しいソケットに交換してください。落下、接触不良、感電の原因となります。
- ・表示された電源電圧以外の電源で使用しないで下さい。
- ・直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。
- ・周囲温度は、5℃～35℃以外では、使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・調光不可
- ・付属の落下防止金具1個を必ずセンター部に取付て使用してください。

仕様

- ・電源内蔵型直管LEDランプ（片側入力タイプ）
- ・入力電圧 100～240V 消費電力 30W
- ・光束 / 4000Lm (5000K)
- ・110形回転式 配光角160°

特記事項

LEDランプを使用する為に、専用配線に変更する必要があります。配線変更後は他のLEDランプ及び、蛍光灯は絶対に使用しないで下さい。

型番

EOT110N-30TSA

※色温度5000K

適用

CISPR 15クリア
THD 15%以下

V:W数

100～240V : 30W

器具重量

600g

3	本体	アルミ	1	7mmマット仕上
2	口金		1	R17d
1	カバー	PC	1	乳半
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考

作成日	承認	検印	作成
2018・04・27 2017・02・24		H. K	H. K

